


KOD: **AWO483** v.1.4/V
 NAZWA: **OBUDOWA DVR/ŚREDNIA**

PL

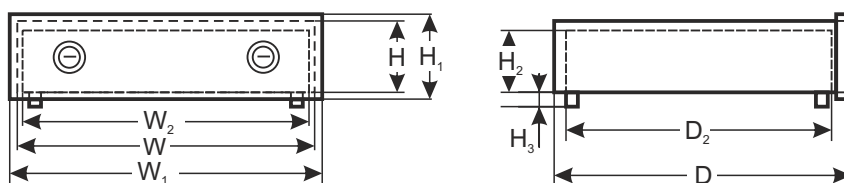

PRZEZNACZENIE

Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i bezpiecznie przechowywane. Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Na wyposażeniu dwa zamki (różny kod), do każdego zamka dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy i oderwania od ściany.

AKCESORIA:

Możliwość montażu:

- **AWO 483BR** uchwyt do "podwieszania" obudowy np. (pod blatem itp.)
- **ARAW45** wentylator z czujnikiem temperatury 45°C.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=500, H+H ₃ =99+14, D=400 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₁ =505, H ₁ =105 [+/- 2mm]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W ₂ =455, H ₂ =90 D ₂ =335 [+/- 2mm]
Waga netto/brutto:	5,10 / 5,50 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	zamek x 2 sztuki
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) 14mm, możliwość montażu wentylatora ARAW45*
Deklaracja, gwarancja:	CE, 2 lata od daty produkcji