




INSTRUKCJA MONTAŻU POLSKI

Kod/Nazwa: **AWO530 Obudowa DVR/ŚREDNIA/PIONOWA**
AWO530W Obudowa DVR/ŚREDNIA/PIONOWA BIAŁA

IM 530



Wydanie: 5 z dnia 01.03.2018
Zastępuje wydanie: 4 z dnia 12.05.2017

PL

1. Przeznaczenie:

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany. Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.


W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 470 mm, wysokości do 102 mm, głębokości 485mm.

Dodatkowo do obudowy można zamontować wentylator z czujnikiem temperatury który dostępny jest pod kodem ARAW45.

2. Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary: Wymiary miejsca na rejestrator:	W=535, H=650, D + D₂=121+14 [mm, +/-2] W₁=470 H₁=485, D₁=102 [mm, +/-2]
Waga netto / brutto :	12,30 / 13,30 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie:	AWO530 - blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9005 (czarny matowy) - zabezpieczenie antykorozyjne AWO530W - blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9003 (biały) - zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	Zamek MR008 (różny kod)
Zastosowanie:	Do wewnątrz
Deklaracje, gwarancja:	RoHS
Uwagi:	Posiada dystans od ściany 14mm Możliwość montażu wentylatora z czujnikiem temperatury ARAW45

3. Przykładowy montaż:

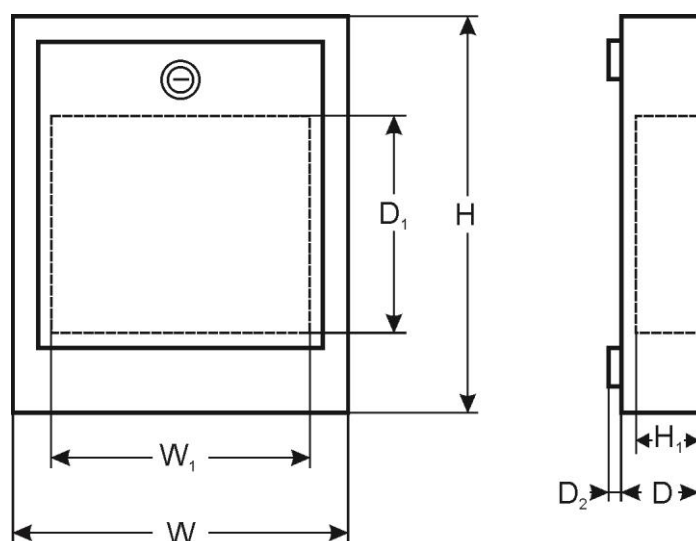

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

PRODUCENT

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łączycza, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl